



  
**GANSER**  
LIFTSYSTEME



GTL30

# Der König der Lifte

## Plattform-Treppenlifte

Innovationen und Neuerungen sichern den Erfolg von Ganser Liftsysteme als Treppenlift Hersteller seit mehr als 40 Jahren. Ein barrierefreies und unbeschwertes Leben für Menschen mit Handicap steht bei uns an erster Stelle.

Durch die stetige Entwicklung und verlässliche Produktion von Liftsystemen aller Art haben wir uns den Status als Pioniere in dieser Branche im vergangenen halben Jahrhundert erarbeitet.

100% individuell gefertigt in Österreich 



GTL30



GTL30



GTL30



GTL30

Mobilitätsbeeinträchtigungen stellen für Betroffene eine große Einschränkung der persönlichen Freiheit und damit der Lebensqualität dar. Ganser Liftsysteme hat sich deswegen zum Ziel gesetzt, Ihre alltäglichen Hürden abzubauen und mit einem individuell geplanten und optisch ansprechenden Treppenlift ein großes Maß an Unabhängigkeit zu schaffen. Unsere Lifte stehen für ein Maximum an Qualität und überzeugen in puncto Design und Funktionalität. Serienmäßig verbauen wir hochwertige Materialien und garantieren somit langjährigen Nutzen.

**Plattform-Treppenlift GTLE:** schmale Stiegen & komplexe Wendeltreppen, Steigung +20° bis +50°

**Plattform-Treppenlift GTL20:** gerade Treppen & Sonderausführungen, Steigung 0° bis +50°

**Plattform-Treppenlift GTL30:** Treppen mit Kurven, Neigungswechsel & Horizontalfahrten. Steigung -60° bis +60°

#### **Technische Daten:**

300 kg Nutzlast; Standardplattform: 800 x 1000 mm, Sondergrößen auf Anfrage;

Fahrgeschwindigkeit: max. 0,15 m/s.

Minimale Bautiefe in der Parkstelle: von 240 - 350mm

Alle RAL-Farben möglich

DB-Farben und NCS-Farben nach Verfügbarkeit

#### Optionen:

Klappsitz;

Edelstahloberfläche K400 oder K800



GTLE



GTLE



GTLE



GTLE



GHB20 OV

## Steil nach oben

### Plattform-Hebebühne

Mit den robusten Plattform-Hebebühnen trifft größtmögliche Unabhängigkeit auf attraktive Optik. Sie ermöglichen es, mit bis zu sechs Haltestationen, eine Maximalhöhe von zwölf Metern zu erreichen.

Ganser Liftsysteme garantiert mit einem wahlweise Zahnstangen- oder Hydraulikantrieb einen verlässlich, störungsfreien und sicheren Aufstieg.



GHB20 KV



GHB20 OV



GHB20 OV



GHB20 KV

# Maßgeschneidert

Durch ein speziell entwickeltes Baukastensystem stellen unsere einfach bedienbaren Plattform-Hebebühnen eine kostengünstige Alternative zu konventionellen Aufzügen dar. Je nach Bedarf und Anforderung können sie einerseits in einem bestehenden Schacht eingebaut werden, andererseits auch als selbsttragendes Modell für Förderhöhen bis 12 Meter gebaut werden.

Das Einsteigermodell für Hubhöhen bis 3 Meter bietet grenzenlose Rundumsicht aufgrund der nur 1,1 Meter hohen Geländerhöhe. Wahlweise kann die Hebebühne direkt an die Wand oder an einer Konsole befestigt werden.

Egal ob Mauer- oder Glasschacht: Die Montage der bei uns im Haus vorgefertigten Komponenten nimmt nur wenig Zeit in Anspruch.






GHB20 SV



GHB20 SV

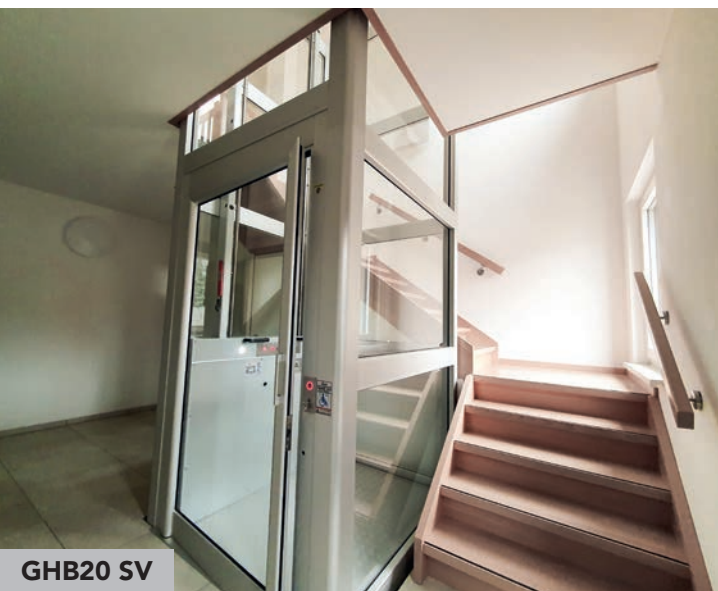

GHB20 SV

## Passt überall

Mit nur geringen baulichen Maßnahmen eignet sich die Hebebühne **GHB20** perfekt, um Auf- bzw. Abstiege einfach, unkompliziert und ohne aufwendigen Umbau zu meistern. Das einfache Baukastensystem bietet erhebliche Vorteile in puncto Montageaufwand und Montagezeit. Die schmale Bauweise der Antriebsseite ermöglicht allseitige Durchsicht sowie einen größtmöglichen Panoramablick.

**Plattform-Hebebühne GHB20:** Die variable Hebebühne für den Innen- & Außenbereich mit Durchblick.


### Technische Daten:

Tragkraft: 385 kg bei Standardgrößen;  
Standardplattform: 1100 x 1400 mm,  
Sondergrößen auf Anfrage;  
Förderhöhe bis 12 Meter;  
Maximal 6 Haltestellen;  
Fahrgeschwindigkeit: max. 0,15 m/s.  
Alle RAL-Farben möglich;  
DB-Farben & NCS-Farben nach Verfügbarkeit

### Optionen:

Klappsitz;  
Edelstahloberfläche K400;  
Sonderausführung nach Kundenwunsch

## Sonderausführungen

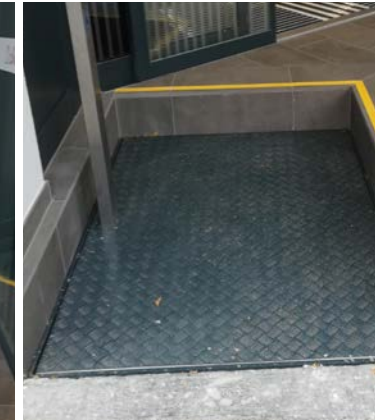

# Der Starke

Der **GHB50** wird über ein hydraulisches Scherensystem angetrieben. Dieses System lässt sich problemlos in einem Mauer- oder Glasschacht integrieren. Aufgrund der hohen Tragfähigkeit bietet sich die Option, eine mitfahrende Aufzugstür zu verbauen. Die Flexibilität ist grenzenlos, da wir beinahe alle architektonischen Anforderungen erfüllen.

## Technische Daten:

Förderhöhe: bis 3 Meter; Tragkraft: bis 2000 kg

Optionen: Klappsitz; Edelstahloberfläche K400;

Sonderausführung nach Kundenwunsch





GHB50



GHB50



GHB50



Baldachin-Lift versenkt



Baldachin-Lift halb offen



Baldachin-Lift offen



Homelifte  
Treppenlifte  
Plattformlifte

## Kontakt

### GANSER LIFTSYSTEME

Markt 26, 4171 St. Peter am Wimberg

Österreich

+43 (0) 7282 / 80 71-0

[www.ganserlifte.at](http://www.ganserlifte.at)

[office@ganserlifte.at](mailto:office@ganserlifte.at)